

Graphic Innovations

Car Wrapping Materialien



Engineered to Achieve Perfection™






ORAFOL Europe GmbH

Hauptsitz und Produktionsstandorte

ORAFOL ist einer der weltweit führenden Hersteller von innovativen selbstklebenden Grafikfolien, reflektierenden Materialien und Klebebandsystemen. Die internationale ORAFOL-GRUPPE hat ihren Sitz vor den Toren Berlins, in Oranienburg.

ORAFOL-Standorte weltweit

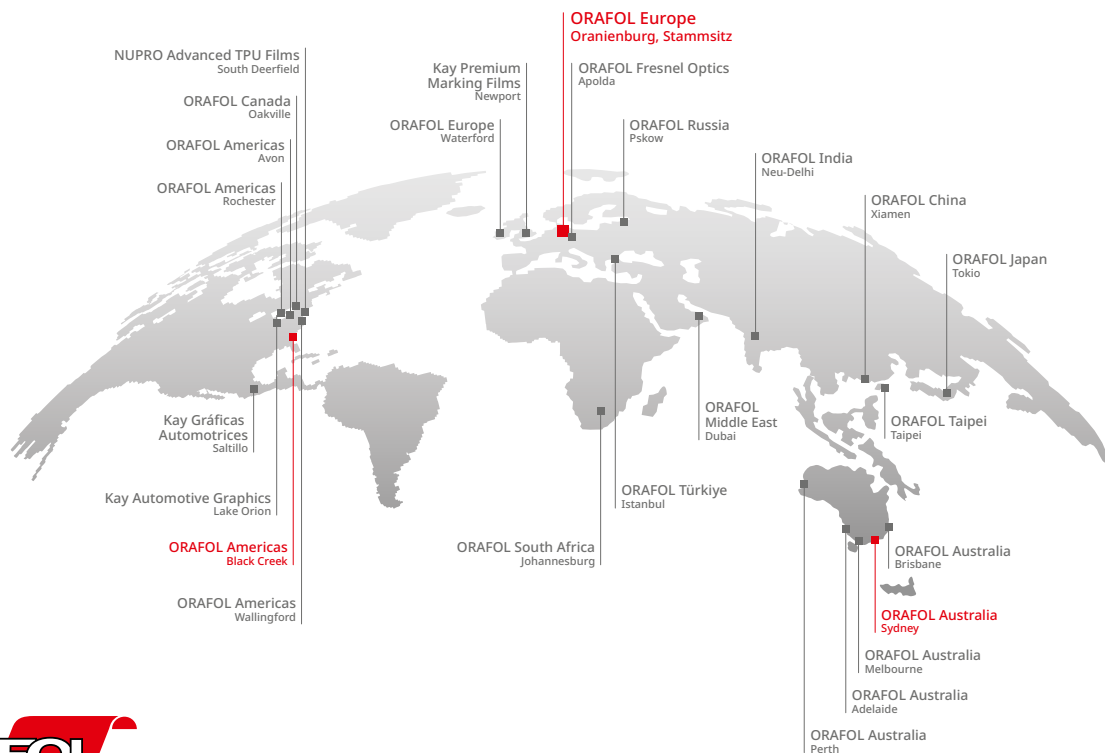

Car Wrapping Materialien

**ORAFOL bietet die größte Auswahl an hochwertigen Fahrzeugfolien.
Entdecken Sie die Vielfalt und entfesseln Sie Ihre Kreativität.
Made in Germany.**

- 4 **Einfarbige Gestaltungen – ORACAL® 970RA/970RA+**
 - 4 Premium Wrapping Cast/*RapidAir®/ProSlide*
 - 4 Premium Shift Effect Cast/*RapidAir®*
 - 4 Premium Special Effect Cast/*RapidAir®*

 - 5 **Glitter Metallic Folien**
 - 5 ORACAL® 851 – Sparkling Glitter Metallic Cast

 - 6 **Tuning-Folien**
 - 6 ORACAL® 975/975RA – Premium Structure Cast/*RapidAir®*

 - 7 **Digitaldruckfolien**
 - 7 ORAJET® 3951RA+ *ProSlide* – Premium Digital Printing Cast PVC
– *RapidAir®* und *ProSlide* Technologie
 - 7 ORAJET® 3971RA+ *ProSlide* – Premium Digital Printing Cast PU
– *RapidAir®* und *ProSlide* Technologie
 - 7 ORAJET® 3951 – Premium Wrapping Cast

 - 8 **Laminierfolien**
 - 8 ORAGUARD® 289F – Premium Laminatfolie
 - 8 ORAGUARD® 293/293F – Premium Laminatfolien
 - 8 ORAGUARD® 290/290F – Premium Laminatfolien
 - 8 ORAGUARD® 279 – Premium Laminatfolie

 - 9 **Stone Guard Films**
 - 9 ORAGUARD® 270/285F/2815GF

 - 10 **ORAFOL® Car Wrapping Seminare**

 - 11 **ORAFOL® Reinigungs-, Pflege- und Anwendungsprodukte**

 - 12–15 **Produktübersicht**
-

Vollständige Produktdetails, Technische Datenblätter, Verarbeitungshinweise, Pflege- und Nutzungsbedingungen sowie aktuelle Informationen stehen unter www.orafol.de zum Herunterladen bereit.

Einfarbige Gestaltungen

ORACAL® 970RA/970RA+



Premium **Wrapping Cast**

ORACAL® 970 Premium Wrapping Cast ist die ideale Folie für einfarbige Vollverklebungen von Fuhrparks und Motorsportfahrzeugen. Hervorragende Formstabilität und Anpassungsfähigkeit auf gewölbten Oberflächen, in Sicken und über Nieten. Laminieren ist nicht erforderlich.

Produktvorteile:

- Mehrschichtige gegossene Hochleistungs-PVC-Folie (0,110 mm)
- Glänzende und matte Farben erhältlich
- Super matt erhältlich in schwarz
- Große Auswahl an Metallicfarben
- Hervorragende Formstabilität und Glanzhaltung
- Lösungsmittelbasierender Polyacrylatkleber, repositionierbar, permanent

RA-Produktvorteile:

- *RapidAir*® ermöglicht ein schnelleres, blasenfreies Verarbeiten der Folie und reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand.

RA+-Produktvorteile:

- *ProSlide*-Technologie für verbesserte Repositionierbarkeit

Hinweis: Bei der Verarbeitung auf Wölbungen, Nieten und Sicken ist ein Einschneiden der Folien erforderlich.

Premium **Shift Effect Cast**

Die aufregende Folie aus der bekannten ORACAL® 970er-Serie – mit einem Wechselspiel der Farben je nach Betrachtungswinkel.

Produktvorteile:

- Einzigartiger Chamäleoneneffekt mit wechselnden Farben je nach Betrachtungswinkel
- Mehrschichtige Cast-PVC-Folie (0,11mm)
- Glänzend und matt erhältlich
- Mit allen Produktvorteilen der klassischen ORACAL® 970 Serie



Premium **Special Effect Cast**

Glamouröse Version der klassischen ORACAL® 970-Serie – mit einem einzigartigen Schimmereffekt

Produktvorteile:

- Einzigartiger Glitzereffekt
- Mehrschichtige Cast-PVC-Folie (0,11mm)
- Glänzend und matt erhältlich
- Mit allen Produktvorteilen der klassischen ORACAL® 970 Serie

RA-Produktvorteile:

- *RapidAir*® ermöglicht ein schnelleres, blasenfreies Verarbeiten der Folie und reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand.

Hinweis: Bei der Verarbeitung auf Wölbungen, Nieten und Sicken ist ein Einschneiden der Folien erforderlich.




Glitter Metallic Folien

ORACAL® 851

Sparkling **Glitter Metallic** Cast

Die gegossene Sparkling Glitter Metallic PVC-Folie mit ihrem hochglänzenden Finish eignet sich insbesondere für Plotteranwendungen in den Bereichen Beschriftung, Markierungen, Dekoration und zeichnet sich durch optimale Schneid- und Verarbeitungseigenschaften aus. Sie ist in 18 faszinierenden Hochglanz-Glitter-Metallic-Farben erhältlich, einschließlich der Farbe Crystal Clear Sparkle (986) transparent, die auf die Oberfläche jeder ORACAL® 631-, 641-, 651-, 751- oder 951-Standard-Plotterfolienfarbe laminiert werden kann, und so einen lebendigen Glitter-Metallic-Effekt erzeugt.

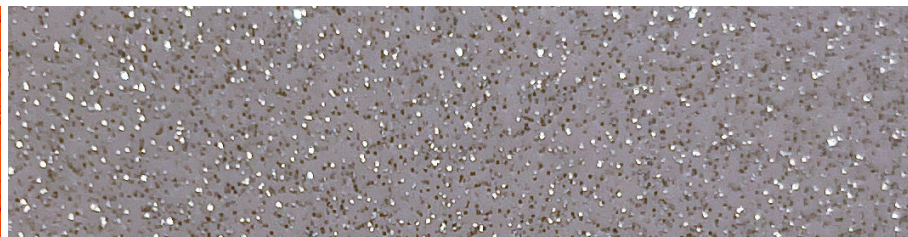

Tuning-Folien

ORACAL® 975/975RA Serien Premium **Structure Cast**

ORACAL® 975 Premium Structure Cast ist eine optimale Folie für die Oberflächenveredelung im Fahrzeugdesign, insbesondere zur Hervorhebung einzelner Karosserieteile. ORACAL® 975 Premium Structure Cast ist die ideale Tuning-Folie.

Produktvorteile:

- Mehrschichtige gegossene PVC-Folie (0,150 mm)
- Fünf verschiedene Strukturen
- Jeweils in mehreren Farben
- Ausgezeichnete Formstabilität und Oberflächenbeständigkeit
- Für unebene und gewölbte Oberflächen
- Lösungsmittelbasierender Polyacrylatkleber, repositionierbar mit permanenter Endhaftung



Carbon



Honeycomb



Cocoon



Brushed

| Produkt | Struktur | Farben |
|---------------|-----------|---|
| ORACAL® 975CA | Carbon | Transparent, Weiß, Schwarz*, Silbergrau, Gold, Anthrazit, Geranienrot, Mittelblau |
| ORACAL® 975HC | Honeycomb | Schwarz, Silbergrau, Gold, Tiefblau metallic |
| ORACAL® 975CO | Cocoon | Schwarz |
| ORACAL® 975BR | Brushed | Silbergrau, Gold, Graphit metallic, Zinn metallic |

*) Auch als *RapidAir*® erhältlich



Digitaldruckfolien

Premium Digital Printing Cast PVC – mit ProSlide und RapidAir® Technologie

ORAJET® 3951RA+ ProSlide

ORAJET® 3951RA+ ProSlide Premium Digital Cast PVC ist die neue und verbesserte, digital bedruckbare Car Wrapping-Folie. Die RapidAir®-Technologie erleichtert die Verklebung erheblich!

Die neue ProSlide-Technologie ermöglicht durch ihre nochmals verbesserte Repositionierbarkeit ein einfaches und schnelles Anbringen.

Produktvorteile:

- Gegossene PVC-Folie (Premium Cast-PVC, 0,055 mm)
- Erhältlich in weiß mit glänzender Oberfläche
- Tintenstrahldruck mit solventbasierenden Tinten, UV- oder Latex-Tinten
- Extreme Haltbarkeit
- Lösungsmittelbasierender Polyacrylatkleber, repositionierbar, permanent haftend, in grau
- Laminierfolie: Wir empfehlen ORAGUARD® 293/293F/290/290F

Premium Digital Printing Cast PU – mit ProSlide und RapidAir® Technologie

ORAJET® 3971RA+ ProSlide

ORAJET® 3971RA+ ProSlide Premium Digital Printing Cast PU ist die umweltfreundliche Alternative für die Fahrzeugfolierung. **Die neue ProSlide-Technologie ermöglicht durch ihre nochmals verbesserte Repositionierbarkeit ein einfaches und schnelles Anbringen.**

Produktvorteile:

- Premium Hochleistungsdigitaldruckfolie aus Polyurethan
- Erhältlich in weiß mit glänzender Oberfläche
- Tintenstrahldruck mit lösemittelbasierten Tinten oder Latextinten
- Höchster Grad an Brillanz und Haltbarkeit
- Lösungsmittelbasierender Polyacrylatkleber, repositionierbar, mit permanenter Endhaftung, grau
- ProSlide™ Technologie für noch einfachere Repositionierung
- RapidAir® Technologie für einfaches und blasenfreies Verkleben, auch auf 3D-Untergründen
- Laminierfolien: Wir empfehlen das PU-Laminat ORAGUARD® 279G/SG

ORAJET® 3951

ORAJET® 3951 Premium Wrapping Cast ist die ideale Folie für bedruckte Vollverklebungen von Fuhrparks und Motorsportfahrzeugen.

Produktvorteile:

- Premium-Cast-PVC-Folie (0,055 mm)
- Erhältlich in weiß und transparent mit glänzender Oberfläche
- Tintenstrahldruck mit solventbasierten Tinten, UV- oder Latextinten
- Extreme Haltbarkeit und Formstabilität auch in Sicken und über Nieten
- Lösungsmittelbasierender Polyacrylatkleber, grau eingefärbt bei weißer Folie, repositionierbar mit permanenter Endhaftung
- Laminierfolie: Wir empfehlen ORAGUARD® 293/293F/290/290F/290DU/289F



Laminierfolien

Zum Schutz und um die Haltbarkeit der bedruckten ORAJET® Car Wrapping Folien zu verlängern, empfehlen wir, diese mit Folien der Serie ORAGUARD® zu laminieren.

ORAGUARD® 289F

Premium Hochleistungsfolie aus Polyurethan, erhältlich mit glänzender Oberfläche und mit höchstwirksamem UV-Schutz.

Produktvorteile:

- Premium Hochleistungslaminierfolie aus Polyurethan (0,05 mm)
- Transparent, glänzende Oberfläche
- Zum Schutz digital gedruckter Großbildformate in der Innen- und Außenanwendung
- Lösungsmittelbasierender Polyacrylatkleber, permanent
- Speziell empfohlen in Kombination mit der Serie ORAJET® 3981RA+ ProSlide aus Polyurethan.

ORAGUARD® 293/293F

Ultraflexible transparente Premium-Cast-PVC-Folie mit glänzender Oberfläche und mit höchstwirksamem UV-Schutz.

Produktvorteile:

- Premium-Cast-PVC-Folie (0,030 mm)
- Transparent mit glänzender und matter Oberfläche (293F – nur in glänzender Ausführung erhältlich)
- Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit in Sicken und über Nieten
- Für langfristige Anwendungen im Außenbereich
- Lösungsmittelbasierender Polyacrylatkleber, permanent
- Abdeckmaterial 293: Silikonpapier
- Abdeckmaterial 293F: Polyesterfolie

ORAGUARD® 290/290F

Premium-Cast-PVC-Folie, erhältlich mit glänzender und matter Oberfläche und mit höchstwirksamem UV-Schutz.

Produktvorteile:

- Premium-Cast-PVC-Folie (0,050 mm)
- Transparent, glänzende und matte Oberfläche
- Für langfristige Anwendungen im Außenbereich
- Lösungsmittelbasierender Polyacrylatkleber, permanent
- Abdeckmaterial 290: Silikonpapier
- Abdeckmaterial 290F: Polyesterfolie

ORAGUARD® 279

Premium Hochleistungs PU-Folie mit glänzender oder seidenglänzender Oberfläche und höchstwirksamem UV-Schutz.

Produktvorteile:

- Premium Hochleistungslaminierfolie aus Polyurethan (0,05 mm)
- Lösungsmittelbasierender Polyacrylatkleber, permanent, transparent
- Zum Schutz digital gedruckter Großbildformate in der Innen- und Außenanwendung
- Speziell empfohlen in Kombination mit der Serie Premium Digital Printing Cast PU film ORAJET® 3971RA+ ProSlide.

„Die Qualität deutscher Markenprodukte kommt beim Sortiment der ORAFOL Car Wrapping Materialien voll zum Tragen. Mit über 20-jähriger Erfahrung in dieser Branche kann ich ehrlich sagen, wenn Sie nach den besten Car Wrapping Materialien suchen, sind Sie bei ORAFOL genau an der richtigen Stelle.“

Manfred Hunold – Car Wrapping Experte



Stone Guard Films

Die Serie der ORAGUARD® Stone Guard Films ist die ideale Wahl für den Lackschutz ebener bis leicht gewölbter Oberflächen, wenn ein besonders robuster Schutz erforderlich ist. Zum Schutz empfindlicher Oberflächen vor besonders starker mechanischer Beanspruchung und speziell entwickelt als Steinschlagschutzfolie für Fahrzeugkarosserieteile.

Mit den ORAGUARD® Stone Guard Folien erhalten Sie einen langfristigen Lackschutz für Ihr Auto, damit Ihr Auto auch nach jahrelangem Gebrauch immer noch gut aussieht!


- Erhält den Wert Ihres Autos
- Schützt Ihren Autolack vor Steinschlag- oder Kiesschäden, Kratzern und anderen Beanspruchungen (z. B. Vogelkot, Insektenspritzer)
- Schützt Ihr Auto vor Verschmutzung im Freien
- Unsichtbarer Korrosionsschutz

| Eigenschaften | NEU! | NEU! | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | ORAGUARD® 2815GF+ | ORAGUARD® 2815MF+ | ORAGUARD® 2815GF | ORAGUARD® 270 | ORAGUARD® 285F |
| Basismaterial | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | PVC | Polyurethan |
| Dicke | 160µm | 160µm | 160µm | 150µm | 50µm |
| Steinschlagschutz | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | sehr gut | gut |
| Chemische Widerstandsfähigkeit | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch | hoch | hoch |
| Dehnbarkeit | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | gut | ausgezeichnet |
| Anschmutzverhalten | ausgezeichnet mit Lotuseffekt | ausgezeichnet mit Lotuseffekt | sehr gut | gut | gut |
| Glanzgrad | sehr hoch | matt | sehr hoch | hoch | hoch |
| Selbsteilende Eigenschaften | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | gut | sehr gut |
| Oberflächenfinish | glänzend | matt | glänzend | glänzend | glänzend |
| Lebensdauer* | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |

* Lebensdauer durch Fachanwendung unter vertikaler Außenbewitterung (mitteleuropäisches Standardklima)

Schützen Sie die am stärksten gefährdeten Teile Ihres Autos

Typische Anwendungsbereiche

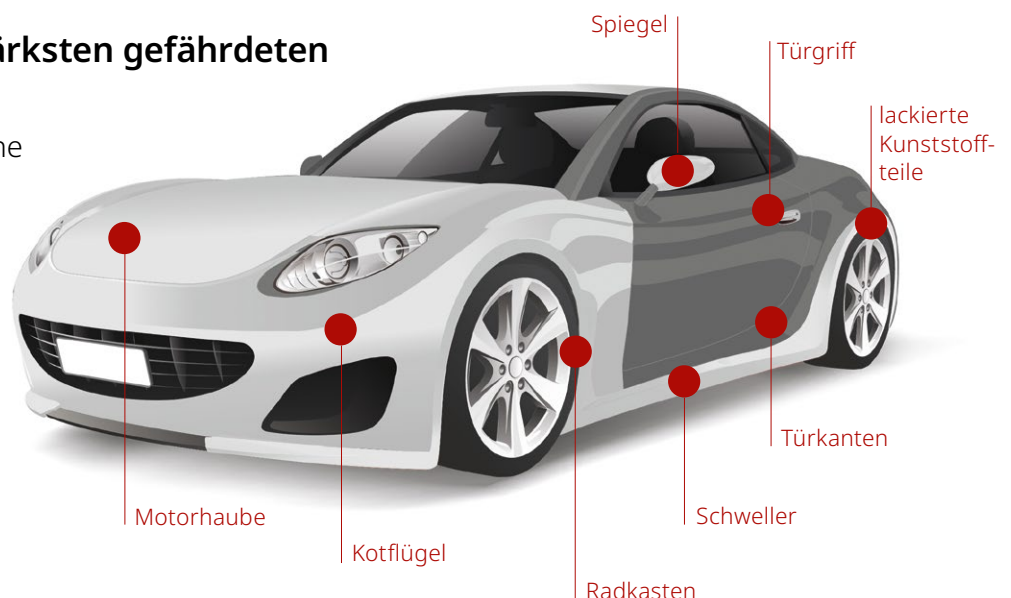



SPEZIAL CAR WRAPPING SEMINARE



ORAFOL® Car Wrapping Seminare – Level 2

Mehrmals im Jahr veranstaltet ORAFOL zweitägige Car Wrapping Workshops (Stufe 2 – Fortgeschrittene) für die Branche der professionellen Fahrzeugverkleber.

Hier erhalten die Teilnehmer wertvolle Empfehlungen und Tipps für die fachgerechte Verarbeitung der ORAFOL® Car Wrapping Materialien. Für Profis die als Fahrzeugverkleber arbeiten, bietet sich eine einmalige Gelegenheit, unter hochqualifizierter, professioneller Anleitung Folierungstechniken auszutesten und zu erlernen. Die Seminare werden in Deutsch und Englisch angeboten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wenn Sie an einer unserer nächsten Veranstaltungen teilnehmen möchten, empfehlen wir eine frühzeitige Anmeldung.

Nähere Informationen zu unseren Seminaren erhalten Sie direkt bei ORAFOL:
seminars@orafol.de

Reinigungs-, Pflege- und Anwendungsprodukte

ORAFOL® Reinigungs- und Pflegemittel

Die beste Wahl für folierte Fahrzeuge

Die ORAFOL® Reinigungs- und Pflegemittel wurden speziell für die Oberflächenbehandlung von folienbeschichteten Fahrzeugen entwickelt, die mit Fahrzeugverklebefolien von ORAFOL® ausgestattet wurden. Alle Produkte sind exakt auf die unterschiedlich empfindlichen Folienoberflächen abgestimmt und reinigen gleichzeitig mild und gründlich.

Mit den ORAFOL® Reinigungs- und Pflegemitteln erhält Ihr Fahrzeug die bestmögliche professionelle Reinigung und Pflege.

ORAFOL® Oberflächenvorreiniger

ORAFOL® Pre-Wrap Surface Cleaner



Spezialreiniger für die professionelle Autofolierung. Entfettet und entfernt Reinigungsmittelreste vor dem Aufbringen von selbstklebenden Fahrzeugfolien.

Der Reiniger wird in 1-Liter-Flaschen oder in einem 5-Liter Kanister geliefert. Wir empfehlen die 5-Liter-Version, da dies eine umweltfreundlichere Lösung ist durch weniger Verpackungsaufwand. Nach Gebrauch kann der Kunststoffkanister gemäß den örtlichen Recyclingsystemen entsorgt werden.

ORAFOL® Applikationsgel



Mit dem **ORAFOL® Application Gel**, ist die Verarbeitung von Autolackschutzfolien einfacher als je zuvor. Das Gel stellt eine anfängliche Verbindung zur Oberfläche her und behält gleichzeitig die guten Gleit- und Schwebeseigenschaften sowie die Repositionierbarkeit der Folie bei. Die Klebkraft baut sich dennoch reibungslos auf und das Risiko von Klebstoffabbrisskanten und Luftschlüssen wird verringert.

- Für alle grafischen Folien, die nass verklebt werden
- Kann beliebig verdünnt werden
- Verlängerte Repositionierbarkeit
- Kein Tropfen bei vertikalen- oder Überkopparbeiten
- Keine vorzeitige Trocknung
- Trocknet unsichtbar und rückstandsfrei
- Kann mit einer Sprühflasche aufgetragen werden
- Das Gel wird in 1000ml-Flaschen geliefert

Produktübersicht – Car Wrapping Materialien

| Produkt | Kurztitel | Frontmaterial | Farben/Oberflächen glänzend (G) matt (M) | Haftklebstoff | Abdeck- material | Anwendungsbeispiele |
|---|--|--|--|---|--|--|
| ORACAL® 970 <i>RapidAir®</i> | Premium Wrapping Cast | Mehrschichtige gegossene PVC-Folie 0,110 mm | 76 Farben (G) inkl. 25 Farben Metallic 20 Farben (M) inkl. 15 Farben Metallic 1 Farbe (SM) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, repositionierbar, permanent | Beidseitig PE-beschichteter <i>RapidAir®</i> Silikonkarton 145 g/m ² | Entwickelt für die Fahrzeugvollverklebung. Die <i>RapidAir®</i> Technologie ermöglicht ein einfaches, schnelles, blasenfreies Verkleben. |
| ORACAL® 970 <i>RapidAir® ProSlide</i> | Premium Wrapping Cast | Mehrschichtige gegossene PVC-Folie 0,110 mm | 14 Farben (G), 6 Farben (M) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, repositionierbar, permanent, transparent | Beidseitig PE-beschichtetes <i>RapidAir® ProSlide</i> -Papier, einseitig silikonisiert, 158 g/m ² | Entwickelt für die Fahrzeugvollverklebung. Die <i>RapidAir®</i> Technologie ermöglicht ein einfaches, schnelles, blasenfreies Verkleben. Die neue <i>ProSlide</i> -Technologie ermöglicht aufgrund ihrer verbesserten Repositionierbarkeit eine einfache und schnelle Anwendung. |
| ORACAL® 970 <i>RapidAir®</i> | Premium Shift Effect Cast | Mehrschichtige gegossene PVC-Folie 0,110 mm | 9 Farben (G), (M) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, repositionierbar, permanent | Beidseitig PE-beschichteter <i>RapidAir®</i> Silikonkarton 145 g/m ² | Entwickelt für die Fahrzeugvollverklebung. Die <i>RapidAir®</i> Technologie ermöglicht ein einfaches, schnelles, blasenfreies Verkleben. |
| ORACAL® 970 <i>RapidAir®</i> | Premium Special Effect Cast | Mehrschichtige gegossene PVC-Folie 0,110 mm | 8 Farben (G) 2 Farben (M) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff Struktur-Kleber, repositionierbar, permanent | Beidseitig PE-beschichteter <i>RapidAir®</i> Silikonkarton 145 g/m ² | Entwickelt für die Fahrzeugvollverklebung. Die <i>RapidAir®</i> Technologie ermöglicht ein einfaches, schnelles, blasenfreies Verkleben. |
| ORACAL® 851 | Sparkling Glitter Metallic Cast | gegossene PVC-Folie, transparent: 0,075 mm farbig: 0,10 mm | 17 glänzend und transparent | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, permanent | Silikonkarton, 137 g/m ² , einseitig beschichtet | Entwickelt für die Fahrzeugvollverklebung und dekorative Beschriftungen |
| ORACAL® 975 | Premium Structure Cast | Mehrschichtige gegossene PVC-Folie 0,150 mm | 5 Strukturen, verschiedene Farben | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, repositionierbar, permanent | Beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton 143 g/m ² | Entwickelt für die dekorative Oberflächenveredelung im Fahrzeugdesign, speziell zur Hervorhebung von Fahrzeugteilen, die ideale Tuning-Folie. |
| ORACAL® 975 <i>RapidAir®</i> | Premium Structure Cast | Mehrschichtige gegossene PVC-Folie 0,150 mm | Carbon schwarz | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, repositionierbar, permanent | Beidseitig PE-beschichteter <i>RapidAir®</i> Silikonkarton 145 g/m ² | Geeignet für die Fahrzeugvollverklebung. Die <i>RapidAir®</i> Technologie ermöglicht ein einfaches, schnelles, blasenfreies Verkleben. |

| Produkt | Frontmaterial | Farben/Oberflächen glänzend (G) matt (M) | Haftklebstoff | Abdeckmaterial | Anwendungsbeispiele | |
|--|--|--|--------------------------|---|--|--|
| Für den lösungsmittelbasierenden Tintenstrahldruck, UV- u. Latex-Tinten | Premium Digital Printing Cast PVC ORAJET® 3951RA+ ProSlide <i>RapidAir®</i> | Premium Cast-PVC-Folie 0,055 mm | Weiß (G) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, repositionierbar, mit permanenter Endhaftung, grau | Beidseitig PE-beschichtetes <i>RapidAir® ProSlide</i> -Papier, einseitig silikonisiert, 158 g/m ² | Geeignet für die Fahrzeugvollverklebung. Die <i>RapidAir®</i> Technologie ermöglicht ein einfaches, schnelles, blasenfreies Verkleben. Die neue <i>ProSlide</i> -Technologie ermöglicht durch ihre nochmals verbesserte Repositionierbarkeit ein einfaches und schnelles Anbringen. |
| | ORAJET® 3951 | Premium Cast-PVC-Folie 0,055 mm | Weiß (G) Transparent (G) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, repositionierbar, permanent, Weiße Folie: grau Transp. Folie: transp. | Beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton 143 g/m ² | Entwickelt für die Fahrzeugvollverklebung mit gedruckten Designs. |
| | Premium Digital Printing Cast PU ORAJET® 3971RA+ ProSlide <i>RapidAir®</i>  | Premium Cast-Polyurethan-Folie, 0,050 mm | Weiß (G) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, repositionierbar, mit permanenter Endhaftung, grau | Beidseitig PE-beschichtetes <i>RapidAir® ProSlide</i> -Papier, einseitig silikonisiert, 158 g/m ² | Geeignet für die Fahrzeugvollverklebung. Die umweltfreundliche Alternative für die Fahrzeugfolierung. Die <i>RapidAir®</i> Technologie ermöglicht ein einfaches, schnelles, blasenfreies Verkleben. Die neue <i>ProSlide</i> -Technologie ermöglicht durch ihre nochmals verbesserte Repositionierbarkeit ein einfaches und schnelles Anbringen. |

① nach 24 h gemessen
 ② verklebt auf Aluminium
 ③ Sondermaße auf Anfrage

④ Bei fachgerechter Verarbeitung; gilt bei vertikaler Außenbewitterung und mitteleuropäischem Normalklima – in Jahren. Bei Druckmaterialien gilt die angegebene Haltbarkeit für unbedrucktes Material. Weitere Informationen, Verarbeitungsrichtlinien sowie Pflege- und Nutzungsbedingungen finden Sie unter: www.orafol.de

| Klebkraft (FINAT-TM 1) N/25 mm (Durchschnittswerte) ① | Mindesttemperatur beim Verkleben | Temperaturbeständigkeit ohne Veränderung ② | Haltbarkeit in Jahren für die Anwendung auf Fahrzeugen ④ | Rollen-Standardmaße auf 3" Hülse | |
|--|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------|
| | | | | Breiten (mm) | Längen (m) |
| 16 | +15° C | -50° C bis +120° C | Schwarz, weiß: 12 Jahre Farbig: 10 Jahre Metallic: 5 Jahre Ausgewählte Farben: 3 Jahre | 1520 | 25 50 |
| 12 | +15° C | -50° C bis +120° C | Schwarz, weiß: 12 Jahre Farbig: 10 Jahre Metallic: 5 Jahre | 1520 | 50 |
| 16 | +15° C | -50° C bis +120° C | 4 Jahre | 1520 | 25 50 |
| 16 | +15° C | -50° C bis +120° C | 3 Jahre | 1520 | 25 50 |
| 18 | +8° C | -50° C bis +110° C | 5 Jahre | 1220 | 50 |
| 22 | +15° C | -50° C bis +120° C | Schwarz, weiß, farbig: 5 Jahre Metallic: 3 Jahre | 1520 | 10 25 50 |
| 18 | +15° C | -50° C bis +120° C | 5 Jahre | 1520 | 10 25 50 |

| Klebkraft (FINAT-TM 1) N/25 mm (Durchschnittswerte) ① | Mindesttemperatur beim Verkleben | Temperatur- beständigkeit ohne Veränderung ② | Haltbarkeit in Jahren für die Anwendung auf Fahrzeugen ④ | Rollen-Standardmaße ③ auf 3" Hülse | | ORAGUARD® Laminating films | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------|----------------|-------|-------------|
| | | | | Breiten (mm) | Längen (m) | 293/ 293F* | 289F | 290 / 290F* | 290DU | 279G/ SG |
| 14 | +8° C | -50° C bis +100° C | 10 Jahre | 1050 1370 1520 | 50 | * | * | * | | |
| 18 | +8° C | -50° C bis +100° C | Weiß: 10 Jahre Transp.: 8 Jahre | 1050 1370 1520 | 50 | * | * | * | * | |
| 10 | +8° C | -50° C bis +100° C | unbedruckt: 10 Jahre bedruckt: 1 Jahr bedruckt und laminiert mit ORAGUARD® 279G/SG: 6 Jahre | 1370 1520 | 25, 50 | | | | | * |

*) ORAGUARD® 290F und 293F sind abgedeckt mit einer 0,036 mm dicken Polyester-Folie.

Alle oben aufgelisteten Produkte besitzen eine Lagerfähigkeit von 2 Jahren in der Originalverpackung, bei 20° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Standardmäßig spleißfrei. Druckerempfehlungen und Hinweise zu ICC-Profilen finden Sie unter www.orafol.de

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die ORAFOL-Angaben beziehen sich auf die Haltbarkeit vom ungeschützten Bild, das eine Haltbarkeit von einem Jahr aufweist (europäisches Normalklima) und mit von ORAFOL empfohlenen Druckern und Tinten gedruckt worden ist.

Produktübersicht – Laminierfolien/Kaschierfolien

| | Produkt | Frontmaterial | Farben/Oberflächen glänzend (G) matt (M) seidenglänzend (SG) | Haftklebstoff | Abdeckmaterial | Anwendungsbeispiele |
|----------------|------------------------|---|---|--|--|--|
| Laminierfolien | ORAGUARD® 293 | Ultraflexible Premium Cast-PVC-Folie, 0,030 mm | Transparent (G), (M) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, permanent | Silikonpapier, weiß, 90 g/m ² | Zum Schutz digital gedruckter Fahrzeugfolien. |
| | ORAGUARD® 293F | Ultraflexible Premium Cast-PVC-Folie, 0,030 mm | Transparent (G) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, permanent | Polyesterfolie, einseitig silikonisiert, 0,036 mm | Zum Schutz digital gedruckter Fahrzeugfolien. |
| | ORAGUARD® 289F | Premium Hochleistungsfolie, Polyurethan, 0,050 mm | Transparent (G) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, permanent | Polyesterfolie, einseitig silikonisiert, 0,036 mm | Zum Schutz digital gedruckter Großbildformate in der Innen- und Außenanwendung. Speziell empfohlen in Kombination mit der Serie ORAJET® 3981RA. |
| | ORAGUARD® 290 | Premium Cast-PVC-Folie, 0,050 mm | Transparent (G), (M) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, permanent | Silikonpapier, weiß, 90 g/m ² | Zum Schutz digital gedruckter Fahrzeugfolien. |
| | ORAGUARD® 290F | Premium Cast-PVC-Folie, 0,050 mm | Transparent (G) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, permanent | Polyesterfolie, einseitig silikonisiert, 0,036 mm | Zum Schutz digital gedruckter Fahrzeugfolien. |
| | ORAGUARD® 290DU | Premium Cast-PVC-Folie, 0,050 mm | Transparent (G) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, permanent | Silikonpapier, weiß, 90 g/m ² | Zum Schutz digital gedruckter Fahrzeugfolien. Höchster UV-Schutz. |
| | ORAGUARD® 279 | Premium Hochleistungsfolie, Polyurethan, 0,050 mm | Transparent (G/SG) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, permanent, transparent | Silikonpapier, weiß, 90 g/m ² | Zum Schutz digital gedruckter Großbildformate in der Innen- und Außenanwendung. Speziell empfohlen in Kombination mit der Polyurethan-Digitaldruckfolie ORAJET® 3971 RA+ ProSlide. |

| | Produkt | Frontmaterial | Farben/Oberflächen glänzend (G) matt (M) | Haftklebstoff | Abdeckmaterial | Anwendungsbeispiele |
|-------------------|--------------------------|---|--|---|---|---|
| Stone Guard Films | ORAGUARD® 270 | Polymer-PVC-Folie, 0,150 mm | Transparent (G) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, permanent | Kraftpapier, einseitig silikonisiert, 137 g/m ² | Zum Schutz empfindlicher Oberflächen vor besonders starker mechanischer Beanspruchung. Speziell entwickelt als Steinschlagschutzfolie zur Verklebung auf Fahrzeugkarosserieteilen, wie z.B. Kotflügel, Seitenschweller, Ladekanten etc. |
| | ORAGUARD® 285F | Polyurethan-Folie, 0,050 mm | Transparent (G) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, permanent | Polyesterfolie, 0,036 mm | |
| | ORAGUARD® 2815GF+ | Oberflächenbeschichtete Polyurethan-Folie, 0,160 mm | Transparent (G) mit Lotuseffekt | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, permanent | Matte Polyesterfolie, 0,075 mm | |
| | ORAGUARD® 2815MF+ | Oberflächenbeschichtete Polyurethan-Folie, 0,160 mm | Transparent (M) mit Lotuseffekt | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, permanent | Matte Polyesterfolie, 0,075 mm | |
| | ORAGUARD® 2815GF | Oberflächenbeschichtete Polyurethan-Folie, 0,160 mm | Transparent (G) | Lösungsmittel-basierender Polyacrylatklebstoff, permanent | Matte Polyesterfolie, 0,075 mm | |

1 nach 24 h gemessen
2 verklebt auf Aluminium
3 Sondermaße auf Anfrage

4 Bei fachgerechter Verarbeitung; gilt bei vertikaler Außenbewitterung und mitteleuropäischem Normalklima in Jahren. Bei Druckmaterialien gilt die angegebene Haltbarkeit für unbedrucktes Material. Weitere Informationen, Verarbeitungsrichtlinien sowie Pflege- und Nutzungsbedingungen finden Sie unter: www.orafol.de

| Klebkraft (FINAT-TM 1) N/25 mm (Durchschnittswerte) ① | Mindesttemperatur beim Verkleben | Temperaturbeständigkeit ohne Veränderung ② | Haltbarkeit in Jahren für die Anwendung auf Fahrzeugen ④ | Rollen-Standardmaße ③ auf 3" Hülsen | |
|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------|
| | | | | Breiten (mm) | Längen (m) |
| 12 | +8° C | -50° C bis +110° C | 8 Jahre | 950, 1370, 1400, 1550 | 50 |
| 12 | +8° C | -50° C bis +110° C | 8 Jahre | 760, 1050, 1370, 1400, 1550 | 50 |
| 12 | +8° C | -50° C bis +100° C | 10 Jahre | 1370, 1550 | 25 50 |
| 12 | +8° C | -50° C bis +110° C | 8 Jahre | 1050, 1300, 1370, 1400, 1550 | 50 |
| 12 | +8° C | -50° C bis +110° C | 8 Jahre | 1050, 1300, 1370, 1400, 1550 | 50 |
| 14 | +8° C | -59° C bis +110° | 8 Jahre | 1050, 1370, 1550 | 50 |
| 10 | +8° C | -50° C bis +100° C | 10 Jahre | 1370, 1520 | 25, 50 |

| Klebkraft (FINAT-TM 1) N/25 mm (Durchschnittswerte) ① | Mindesttemperatur beim Verkleben | Temperaturbeständigkeit ohne Veränderung ② | Haltbarkeit in Jahren für die Anwendung auf Fahrzeugen ④ | Rollen-Standardmaße ③ auf 3" Hülsen | |
|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------|
| | | | | Breiten (mm) | Längen (m) |
| 20 | +10° C | -40° C bis +110° C | 5 Jahre | 1260, 1400, 1520 | 50 |
| 18 | +10° C | -40° C bis +100° C | 5 Jahre | 1370, 1520 | 25 50 |
| 17 | +10° C | -40° C bis +100° C | 10 Jahre | 1520 | 15 50 |
| 17 | +10° C | -40° C bis +100° C | 10 Jahre | 1520 | 15 50 |
| 17 | +10° C | -40° C bis +100° C | 10 Jahre | 760, 1520 | 15 50 |

Alle oben aufgelisteten Produkte besitzen eine Lagerfähigkeit von 2 Jahren in der Originalverpackung, bei 20° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Standardmäßig spleissfrei. Druckerempfehlungen und Hinweise zu ICC-Profilen finden Sie unter www.orafol.de

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die ORAFOL-Angaben beziehen sich auf die Haltbarkeit vom ungeschützten Bild, das eine Haltbarkeit von einem Jahr aufweist (europäisches Normalklima) und mit von ORAFOL empfohlenen Druckern und Tinten gedruckt worden ist.



Engineered to Achieve Perfection™

Car Wrapping Materialien

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstraße 1, D-16515 Oranienburg, Deutschland

Tel: +49 (0)3301 864-0 | graphic.innovations@orafol.de

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter:
www.orafol.de · www.orafoleurope.com

